

Komínové ventilátory

DIAJEKT, DIAJEKT S
INJEKT
AirSpeedy®
Linejekt®



DIAJEKT



DIAJEKT S



INJEKT



AirSpeedy®



Linejekt®

- ✓ Řeší tahové problémy spalinové cesty
- ✓ Optimalizuje spalování
- ✓ Zajišťuje bezpečný provoz při neefektivním návrhu
- ✓ Aktivně zvyšuje bezpečnost provozu
- ✓ Optimalizuje spalování
- ✓ Zajišťuje bezpečný provoz při špatných povětrnostních podmínkách
- ✓ Může být provozován s různými ovládacími moduly



Použití


Speciální konstrukce komínového ventilátoru zajišťuje plynulý a bezpečný odvod spalin. Elektrické součásti ventilátoru nejsou v přímém kontaktu s horkými spalinami, a tudíž nehrozí jejich poškození. Komínový ventilátor je nenáročný na údržbu. Při dostatečném tahu lze ventilátor jednoduše vypnout, aniž by hrozilo jeho poškození.



Technická data

(dle typu výrobku)

Průměr komínu	120 – 800 mm
Max. teplota spalin	od 300 °C
Výkon	35 W až 115 W
Podtlak	40 až 120 Pa
Průtok	250 m ³ /h až 1 296 m ³ /h

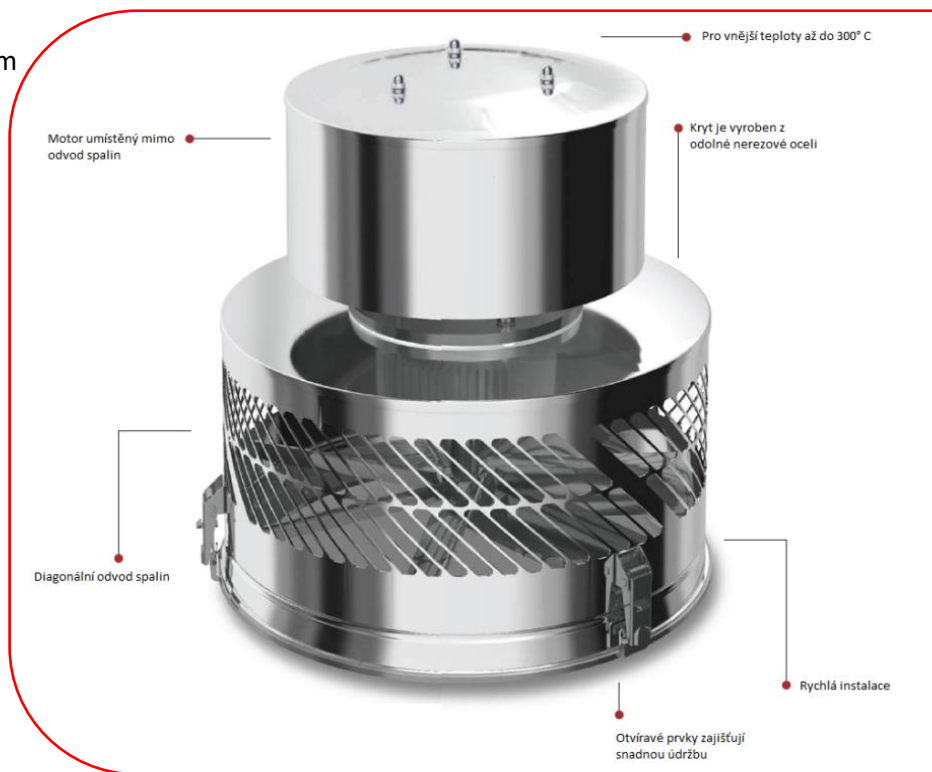

Typové řady

- DIAJEKT** Výkonný ventilátor použitelný pro všechny druhy komínů.
- DIAJEKT S** Výkonný ventilátor použitelný pro všechny druhy komínů s velmi tichým provozem.
- INJEKT** Speciálně konstruovaný pro cihelné komíny.
- AirSpeedy®** Komínový posilovač tahu. Vhodný pro montáž svépomocí, lehce instalovatelný i demontovatelný. Připojení o standardní zásuvky 230 V.
- Linejekt®** Výkonný a univerzální průmyslový ventilátor pro teploty do 400 ° C.



Cena

	Ø 150	Ø 250	Ø 350
DIAJEKT	29 635,-	37 056,-	46 944,-
DIAJEKT S	29 635,-	37 056,-	
adaptér	3 226,-	4 733,-	6 893,-
	Ø 180	Ø 225	adaptér
INJEKT	25 958,-	31 536,-	6 787,-
	Ø 250 - 230V	Ø 250 - 400V	Ø350 - 400V
Linejekt	43 594,-	43 594,-	59 242,-
	RSD-WS	RS-REG	RS-Timer
regulátory	2 300,-	4 829,-	4 700,-
AirSpeedy	17 757,-		

(uváděné ceny jsou v Kč bez DPH)



Messy s.r.o.

Olivová 1412, 251 68 Kamenice
info@messy.cz
www.kominy.messy.cz
www.vseproteplo.cz

Telefon +420 603 153 372